

Elektropneumatické kombinované a sekacie kladivá

TECHNICKÉ PARAMETRE

Systém upínania	SDS-plus
Príkion	600 W
Napätie	230 V / 50-60 Hz
Otáčky bez zaťaženia	0 - 1050 /min.
Počet úderov	4 274 /min.
Energia úderu	2,3 J
Optimálny priemer vrtania	5 - 18 mm
Max. priemer vrtáka v betóne:	
vrták SDS plus	24 mm
vrtacia korunka	68 mm
Max. priemer vrtáka v dreve	30 mm
Max. priemer vrtáka v oceli	13 mm
Hladina akustického výkonu	96,5 dB(A)
Hmotnosť	2,75 kg

Objednacie číslo: **SERVICE**
Business
610 600 002

Kombinované kladivo BX 600i



VÝHODY

- robustná konštrukcia pre profesionálne nasadenie
- kolmé uloženie motora na os vrtania predlžuje životnosť náradia
- možnosť vypnutia otáčok pri sekacích prácach a nastavenie sekacieho nástroja v 36 polohách
- špeciálne chladenie - dvojstenné teleso motora
- plynulá regulácia otáčok zabudovaná priamo vo vypínači
- bezpečnostná preklzová spojka
- nastaviteľná rukoväť v plnom rozsahu
- modulová konštrukcia umožňuje rýchly servis
- prepínač pravého a ľavého chodu
- odnímateľný systém prívodného kábla elektrickej energie
- ergonomický tvar

POUŽITIE


- vrtanie otvorov pre kotviace prvky v betóne, murive a kameni vrtákmi so stopkou SDS-plus
- vrtanie otvorov vrtacími korunkami
- vrtanie do ocele, dreva a plastov
- ľahké sekacie práce




PRÍSLUŠENSTVO




Vrták so stopkou SDS-plus \varnothing 5-20 mm




Ťažká vrtacia korunka \varnothing 65 mm




Vrták so stopkou SDS-plus do dreva \varnothing 14-18 mm



Adaptér so stopkou SDS-plus / 1/2"



Rýchlopínacie skľučovadlo

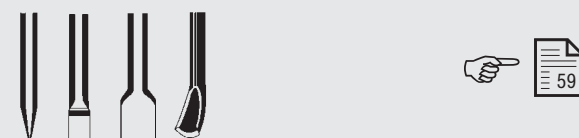

Sekáče dĺžky 250 mm



Poznámka:

Použitím adaptéra so stopkou SDS-plus / 1/2" a rýchlopínacieho skľučovadla možnosť použitia náradia ako skrutkovača ako aj pre práce s vrtákmi s valcovou stopkou.

OBSAH DODÁVKY

- plastový kufor
- prídavná rukoväť
- adaptér so stopkou SDS-plus / 1/2"
- rýchlopínacie skľučovadlo
- hĺbkový doraz
- mazací tuk
- návod na obsluhu